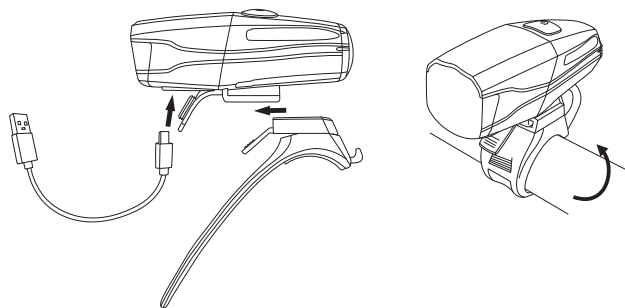


**OBSAH BALENÍ**

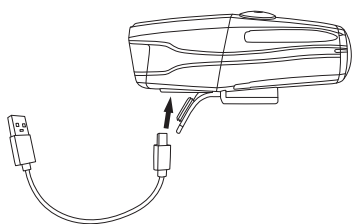
**Art. 45209**
**SPECIFIKACE**

Počet módů: 8, 4 funkce svícení + 4 funkce blikání  
 Světelný tok v lumenech: 500LM  
 Výdrž baterie: \*1,5 - 9 h (dle zvoleného režimu)  
 Doba nabíjení: \*3 h, včetně indikace stavu baterie a nabíjení  
 Typ baterie: integrovaná Li-Pol 18500 3.7V 1400mAh  
 Počet nabíjecích cyklů: \*500  
 Typ čočky: 1x vysoce výkonná bílá 5W LED 500LM  
 IP stupeň ochrany: IPX4  
 Provozní teplota: -10° C – 40° C  
 Nabíjení: přes micro USB  
 Velikost: délka: 90 mm, šířka: 29 mm, výška: 37 mm  
 Materiál: plast / hliníkové tělo čočky  
 hmotnost včetně držáku: 100 g  
 Ochrana napájecího obvodu proti zkratu, nadměrnému nabíjení a vybíjení

\* Maximální naměřené hodnoty za ideálních podmínek testu.

**INSTALACE**

**NABÍJENÍ BATERIE**

Světlo nabíjete pouze přiloženým USB kabelem / nabíječkou, jiný kabel / nabíječka může způsobit poškození světla. Kabel / nabíječku po nabíjení vždy odpojte od světla a elektrické sítě, skladujte a používejte na suchém místě v interiéru. Nenechávejte při nabíjení bez dozoru. Po nabíjení vždy zajistěte USB vstup světla krytkou. Baterie se při nabíjení může zahřívát. K prodloužení životnosti doporučujeme častější nabíjení na menší kapacitu než 1 plné nabití. Vyhněte se ultra rychlému nabíjení s vysokou kapacitou. Před dlouhodobým skladováním akumulátor nabijte (baterie se musí nejméně 1 x za 6 měsíců dobít). Nenabíjejte, ani jinak nepoužívejte poškozené světlo.


**OVLÁDÁNÍ/ VÝDRŽ BATERIE**

4 funkce svícení: 100% svícení (1,5h), 75% svícení (2h), 50% svícení (3,5h), 25% svícení (9h)  
 4 funkce blikání: 100% pomalé blikání (3h), 75% pomalé blikání (4h), 25% pomalé blikání (7h), 50% rychlé blikání (7h)

přepínání mezi funkcemi: krátký stisk tlačítka  
 přepínání mezi svícením a blikáním dvojitý stisk  
 pro vypnutí/zapnutí světla: delší stisk tlačítka (2 vteřiny)

Při nabíjení svítí zelený indikátor, který po dokončení nabíjení zhasne.


**UPOZORNĚNÍ**

Vyvarujte se přímého pohledu do zapnutého světla. Abyste zabránili nežádoucímu osvětlení ostatních chodců a cyklistů vždy směřujte úhel světla směrem dolů. Vždy sejměte světlo při čištění a skladování kola ve venkovních prostorách (chráňte před deštěm a sněhem). Světlo vždy vypněte, pokud ho nepoužíváte. Světlo používejte na dobře větraném místě v exteriéru, hrozí riziko přehřátí. Zabudovaný tepelný senzor snižuje výkon světla při přehřátí. Světlo je možné opět použít při běžné provozní teplotě. Světlo může rušit funkci ostatních elektronických přístrojů (např. cyklistické tachometry). Kapacita baterie se může snížit na cca 70-80% po 300-500 nabíjecích cyklech. Kapacita baterie se snižuje při nižší okolní teplotě. Nevystavujte světlo ani baterii vysoké teplotě +40°C (např. na horkém místě v autě), dlouhodobě nízkým teplotám pod 0°C, vysoké vlhkosti a přímému slunečnímu záření. Skladujte na chladném, suchém místě mimo dosah dětí, zdrojů tepla a hořlavých materiálů. Chraňte před ohněm a vznětlivými látkami. Neponořujte světlo pod vodu. Světlo je voděodolné, lze ho tedy používat za mírného deště. Při silném dešti doporučujeme světlo uschovat na suchém místě. Neomývejte vodou a nepoužívejte agresivní čističe. Nerozebírejte ani jinak neupravujte světlo, baterii a příslušenství. Po uplynutí životnosti zlikvidujte světlo a baterii ekologicky dle platné vyhlášky. Nabíjení více než 5V může zničit baterii.

**ZÁRUKA**

Záruka nemůže být uplatněna na poškození způsobené vystavením nadměrným teplotám, mechanickým poškozením, neodborným servisním zásahem, úpravami, neodbornou montáží nebo nesprávným použitím.

Specifikace a provedení mohou být změněny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi manuálu naleznete na stránkách [www.FORCE.bike](http://www.FORCE.bike).

Prohlášení o shodě je dostupné na [Force.bike](http://Force.bike).

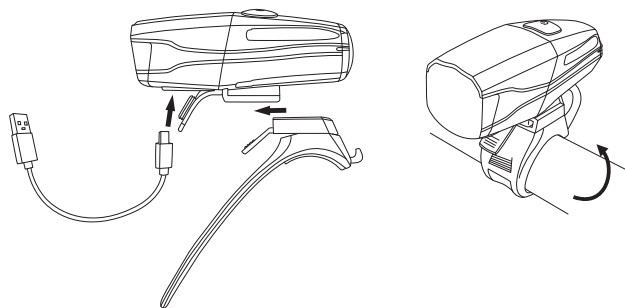


**PACKAGE CONTENTS**

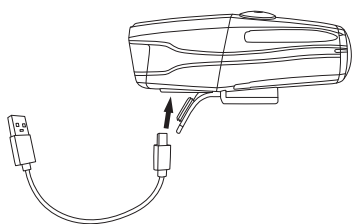
**SPECIFICATION**

Number of light modes: 8, 4 lighting + 4 flashing modes  
 Light intensity in lumens: 500LM  
 Battery life: \*1,5 - 9 h (depends on the selected mode)  
 Charging time: \*3 h  
 Battery type: integrated Li-Pol 18500 3.7V 1400 mAh  
 Number of charging cycles: \*500  
 Beam type: 1x high-performance white 5W LED 500LM  
 IP protection level: IPX4  
 Operating temperature: -10° C – 40° C  
 Charging: with micro USB  
 Material: plastic/alloy heat sink front beam head  
 Size: length: 90 mm, width: 29 mm, height: 37 mm  
 Light weight including holder: 100 g  
 Battery power circuit module (PCM) with over-charge and over-discharge protection

\* Maximum measured value under ideal test conditions

**INSTALLATION**

**BATTERY CHARGING**

Charge the light only with the supplied USB cable / charger, another cable / charger can cause light damage. Always unplug the cable/ charger after charging, store and use in a dry place indoors. Do not leave unattended when charging. Always ensure the USB port of the light by the lid after charging. The battery may get warm when charging. Several full cycles are better for the battery than 1 full cycle. Avoid ultra-fast high capacity charging. Charge the battery before long term storage (the battery must be recharged at least once every 6 months). Do not charge or otherwise use the damaged light.


**OPERATION/ BATTERY LIFE**

4 light functions: 100% light (1,5h), 75% light (2h), 50% light (3,5h), 25% illumination (9h)

4 flashing functions: 100% slow flashing (3h), 75% slow flashing (4h), 25% slow blink (7h), 50% fast blink (7h)

switching between functions: short press of a button  
 Double press the button to change from the lighting mode to flashing mode to switch the light off/on: longer button press (2 seconds)

The green indicator is on when charging and will be off when finishing charging.


**NOTICE**

Do not look directly into the light. To prevent from blinding oncoming riders and walkers always adjust the light angle downwards. Always dismount the light while cleaning the bicycle and storage outside (protect from rain and snow). Switch the light off if not used. Use the light in well ventilated place outdoors – risk of overheating. Integrated overheat protection sensor will automatically decrease the light output in case of overheat. The light can be used again at standard operating temperatures. Light and battery can cause interference of other electrical devices (computers). Battery capacity can be reduced to approximately 70-80% after 300-500 charging cycles. Battery capacity decreases at lower temperature. Do not expose the light or the battery to a high temperature of + 40° C (hot place in the car), low temperatures below 0° C, high humidity and direct sunlight. Store in a cool, dry place, keep away from children, heat source and inflammable material. Protect from fire and inflammable substances. Do not submerge in water. Light is water-resistant, it can be used in light rain. During heavy rain, it's recommended to store on dry place. Do not clean with water or aggressive cleaners. Do not disassemble or otherwise modify the light, battery and accessories. Dispose the light and battery ecologically according to valid regulations. Do not charge over 5V.

**WARRANTY**

The warranty cannot be applied to damage caused by exposure to excessive heat, mechanical damage, improper servicing, modifications, improper installation or improper use. Specifications and designs may be changed without prior notice. The current version of the manual can be found on the supplier's website [www.FORCE.bike](http://www.FORCE.bike).

