


OBSAH BALENÍ

Art. 454075

Art. 452106

Art. 452415
SPECIFIKACE

PŘEDNÍ SVĚTLO	ZADNÍ BLIKAČKA
Počet módů: 3, 2 funkce svícení, 1 funkce blikání	4, 1 funkce svícení, 3 f. blikání
Světelný tok v lumenech: *300LM	*20LM
Výdrž baterie: *2-8 h	*3-15h
Doba nabíjení: *2-3 h	*1h
Typ baterie: Lithium polymer 3,7V/ 1000mAh	Lithium polymer 3,7V/ 200mAh
Počet nabíjecích cyklů: *500	*500
Typ čočky: 1x LED	5x SMD LED
Hmotnost včetně držáku: 46,4 g	16,9 g
IP stupeň ochrany: IP65	IP65
Provozní teplota: -10°C až 40°C	-10° C až 40° C
Materiál: plast	plast
Velikost: délka 65 mm, šířka 28 mm, výška 23 mm	70 mm, 18 mm, 20 mm

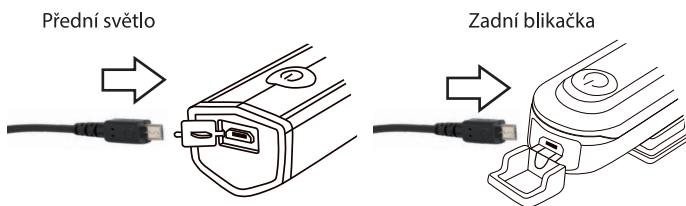
INSTALACE

OVLÁDÁNÍ/ VÝDRŽ BATERIE
PŘEDNÍ SVĚTLO

3 funkce svícení: 100% svícení (1,5h), 60% svícení (4h), 35% svícení (6h)
 1 funkce blikání (8h)
 přepínání mezi funkcemi a vypnutí světla: krátký stisk tlačítka
 světlo má funkci paměti zvolené funkce po vypnutí světla (aktivuje se po 5 sekundách v daném režimu).

ZADNÍ BLIKAČKA

1 funkce svícení: 20 LM - výdrž baterie 3 h
 3 funkce blikání: 20 LM - blikání1 - 6 h
 20 LM - blikání2 - 8 h
 20 LM - blikání3 - 15 h
 Přepínání mezi jednotlivými funkcemi: krátký stisk tlačítka

Nabíjení: Micro USB 2.0 kabelem včetně indikace
 Ochrana napájecího obvodu proti zkratu, nadměrnému nabíjení a vybíjení
 Hmotnost sady světel včetně držáku: 63,3 g
 * Maximální naměřené hodnoty za ideálních podmínek testu.

NABÍJENÍ BATERIE

NABÍJENÍ BATERIE

Světlo nabíjete pouze přiloženým USB kabelem/nabíječkou, jiný kabel/nabíječka může způsobit poškození světla. Kabel/nabíječku po nabíjení vždy odpojte od světla a elektrické sítě, skladujte a používejte na suchém místě v interiéru. Nenechávejte při nabíjení bez dozoru. Po nabíjení vždy zajistěte USB vstup světla krytkou. Baterie se při nabíjení může zahřívat. K prodloužení životnosti doporučujeme častější nabíjení na menší kapacitu než 1 plné nabití. Vyhněte se ultra-rychlému nabíjení s vysokou kapacitou. Před dlouhodobým skladováním akumulátor nabijte (baterie se musí nejméně 1 x za 6 měsíců dobít). Nenabíjejte, ani jinak nepoužívejte poškozené světlo.

UPOZORNĚNÍ

Vyvarujte se přímého pohledu do zapnutého světla. Abyste zabránili nežádoucímu osvětlení ostatních chodců a cyklistů vždy směřujte úhel světla směrem dolů. Vždy sejměte světlo při čištění a skladování kola ve venkovních prostorách (chráňte před deštěm a sněhem). Světlo vždy vypněte, pokud ho nepoužíváte. Světlo používejte na dobře větraném místě v exteriéru, hrozí riziko přehřátí. Zabudovaný tepelný senzor sniž výkon světla při přehřátí. Světlo je možné opět použít při běžné provozní teplotě. Světlo může rušit funkci ostatních elektronických přístrojů (např. cyklistické tachometry). Kapacita baterie se může snížit na cca 70-80% po 300-500 nabíjecích cyklech. Kapacita baterie se snižuje při nižší okolní teplotě. Nevystavujte světlo ani baterii vysoké teplotě +40°C (např. na horkém místě v autě), dlouhodobě nízkým teplotám pod 0 °C, vysoké vlhkosti a přímému slunečnímu záření. Skladujte na chladném, suchém místě mimo dosah dětí, zdrojů tepla a hořlavých materiálů. Chraňte před ohněm a vznětlivými látkami. Neponořujte světlo pod vodu. Světlo je voděodolné, lze ho tedy používat za mírného deště. Při silném dešti doporučujeme světlo uschovat na suchém místě. Neomyvejte vodou a nepoužívejte agresivní čističe. Nerozebírejte ani jinak neupravujte světlo, baterii a příslušenství. Po uplynutí životnosti zlikvidujte světlo a baterii ekologicky dle platné vyhlášky. Nabíjení více než 5V může zničit baterii.

ZÁRUKA

Záruka nemůže být uplatněna na poškození způsobené vystavením nadměrným teplotám, mechanickým poškozením, neodborným servisním zásahem, úpravami, neodbornou montáží nebo nesprávným použitím. Specifikace a provedení mohou být změněny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi manuálu naleznete na stránkách www.FORCE.BIKE
 Prohlášení o shodě je dostupné na www.FORCE.BIKE



