

ART.: U629297

VIDLICE CENTROVACÍ UNIOR PROFI PRO 16" - 29" KOLA

1689



VLASTNOSTI PRODUKTU (INOVOVANÁ VERZE)

Přepracovali jsme mnoho jeho funkcí. Základna byla zesílena pro větší přesnost a přidali jsme také magnetické adaptéry pro všechny velikosti používaných pevných os, které lze uložit kdekoli na základně. Ramena byla prodloužena, aby se lépe přizpůsobila kolům 29+, a čelist byla odpovídajícím způsobem rozšířena. Závity, pružiny a ložiska byly přepracovány, což vede k hladšímu chodu a méně časté kalibraci. Kromě toho jsme přiložili bílé samolepky s vysokým leskem, které můžete aplikovat na základnu a rameno třmenu, aby se zlepšil kontrast pozadí, což usnadňuje používání více než kdy jindy.

ZDE JE ÚPLNÝ SEZNAM VYLEPŠENÍ:


- Silnější základna pro lepší přesnost.
- Delší a přepracovaná svislá ramena pro lepší průchodnost kol 29+ a přesnost centrování.
- Širší čelisti pro větší kola 29+.
- Umožňuje použití širších os, funguje s náboji s pevnou osou až do šířky 197 mm (včetně použití adaptérů). Maximální rozevření ramen 230 mm (bez použití adaptérů).
- Nová ložiska na ose pro seřízení vzpřímeného ramene jsou odpružená, což zvyšuje přesnost a snižuje četnost kalibrace.
- Přepracované hroty čelisti pro snadnější radiální centrování Přepracované závity a pružiny pro hladší chod.
- 8 mm otvory pro montáž na stůl ve spodní části, 268 mm od středu ke středu.
- Úhlednější design.
- Dodává se s kónickými magnetickými adaptéry pro pevné osy - jedna velikost pro všechny (12, 15 a 20). Adaptéry jsou magnetické a lze je připevnit kamkoli na základnu. Obsahuje šroub pro trvalejší upevnění na ramenech.
- Obsahuje bílé vysoce lesklé samolepky, které pokrývají základnu a ramena třmenu, pro lepší kontrast pozadí (samolepky nejsou předem nalepeny).

KOMPATIBILITA:

- Umožňuje centrování kol od 16 do 29+ palců s pláštěm nebo bez něj.
- Vhodné pro náboje s pevnou osou, rychloupínákem i upevněním pomocí matek.
- Náboje s pevnou osou jsou podporovány pomocí adaptérů (jsou součástí balení).
- Jeden pár adaptérů pro pevné osy je vhodný pro všechny velikosti pevných os.

STANDARDNÍ FUNKCE (STEJNÉ JAKO DŘÍVE):

- Geometrie čelisti umožňuje současnou axiální kontrolu pro přesné vycentrování ráfku.
- Čelist má hroty potažené plastem, aby se zabránilo poškrábání ráfku.
- Polohu vzpřímených ramen lze nastavit pomocí knoflíku pro nastavení vzpřímených ramen tak, aby odpovídala šířce osy. Polohu ramene čelisti lze nastavit tak, aby odpovídala poloměru kola a vzdálenost hrotů třmenu lze nastavit tak, aby odpovídala šířce ráfku.
- Při výměně kola lze odpružená svislá ramena a rameno čelisti rychle vysunout a po nasazení nového kola se automaticky vrátí do nastavené polohy. To umožňuje rychlejší výměnu několika kol stejné velikosti.

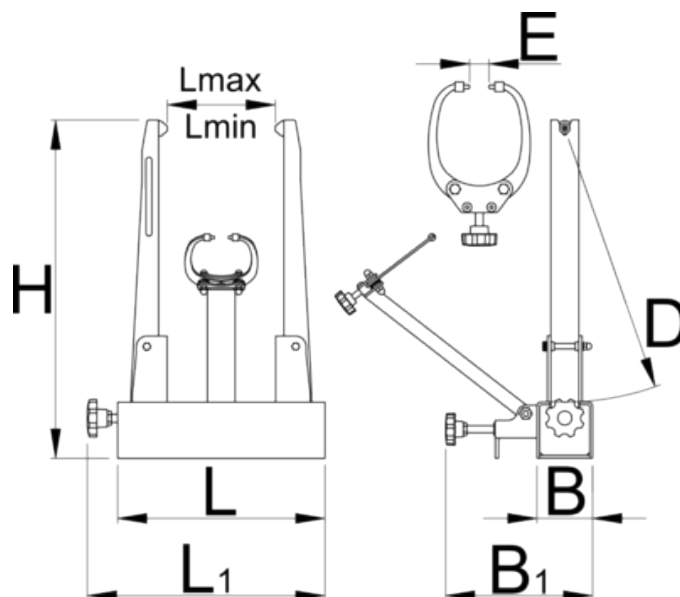



D↑

E↑

C↓

C↑

H

A

B



629297

390

40

40

226

485


298

80

7165

Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou drobně lišit.

POUŽITÍ (OBRÁZKY)



PŘÍSLUŠENSTVÍ



- kalibr pro vystředění centrovací vidlice UNIOR



- kalibr brzdových kotoučů do centrovací vidlice UNIOR



- adaptér na 12, 15, 20 mm osy do centrovací vidlice UNIOR



- Adaptér pro Cannondale Lefty®



- čelist centrovací vidlice UNIOR pro FATBIKE kola



- základna pro centrovací vidlici, dřevěná

NÁHRADNÍ DÍLY



- Náhradní hrot pro čelist



- rukojeť

